




**Lichtverteilung** (Basis für die Lichtverteilung ist Philips SLM Gen4 3000 lm/4000 K)

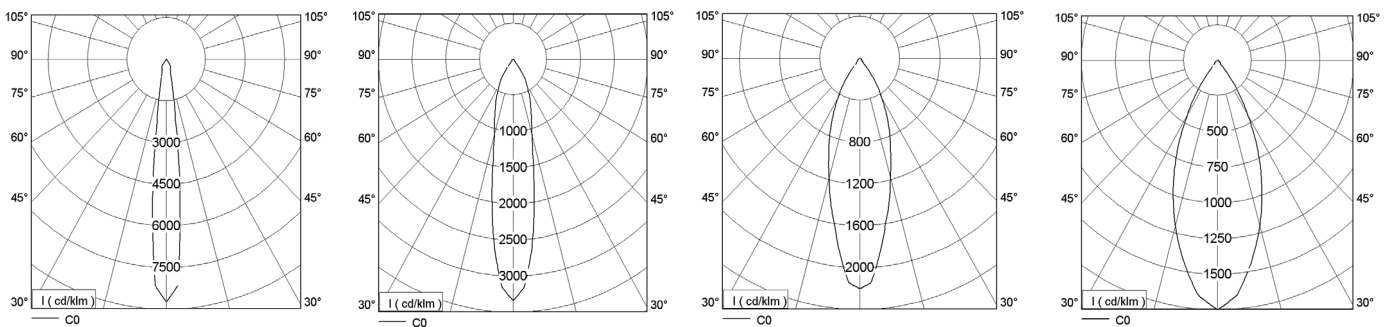

| 13,4°     |          | 21,4°     |          | 32,8°     |          | 43,2°     |          |
|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| H : 0,5 m | Ø0,1 m   | H : 0,5 m | Ø0,2 m   | H : 0,5 m | Ø0,3 m   | H : 0,5 m | Ø0,4 m   |
| 97746 lx  | 71375 lx | 34020 lx  | 23718 lx | 22735 lx  | 14518 lx | 18189 lx  | 11379 lx |
| H : 1,0 m | Ø0,2 m   | H : 1,0 m | Ø0,4 m   | H : 1,0 m | Ø0,6 m   | H : 1,0 m | Ø0,8 m   |
| 24436 lx  | 1784 lx  | 8505 lx   | 5929 lx  | 5684 lx   | 3629 lx  | 4547 lx   | 2845 lx  |
| H : 1,5 m | Ø0,4 m   | H : 1,5 m | Ø0,6 m   | H : 1,5 m | Ø0,9 m   | H : 1,5 m | Ø1,2 m   |
| 10861 lx  | 7931 lx  | 3780 lx   | 2635 lx  | 2526 lx   | 1613 lx  | 2021 lx   | 1264 lx  |
| H : 2,0 m | Ø0,5 m   | H : 2,0 m | Ø0,8 m   | H : 2,0 m | Ø1,2 m   | H : 2,0 m | Ø1,6 m   |
| 6109 lx   | 4461 lx  | 2126 lx   | 1482 lx  | 1421 lx   | 907 lx   | 1137 lx   | 711 lx   |

|            |                        |                            |           |                              |                                       |
|------------|------------------------|----------------------------|-----------|------------------------------|---------------------------------------|
| <b>LED</b> | <b>Made in Germany</b> | <b>50.000h<br/>5 Jahre</b> | <b>CE</b> | <b>220-240V<br/>50/60 Hz</b> | <b>PHILIPS</b><br>Kooperationspartner |
|------------|------------------------|----------------------------|-----------|------------------------------|---------------------------------------|

## Bestückung

Philips 1100lm / 830 A+  
Philips 1100lm / 840 A+  
Philips 1100lm / 930 A+  
Philips 2000lm / 830 A+  
Philips 2000lm / 840 A+  
Philips 2000lm / 930 A+  
Philips 3000lm / 830 A+  
Philips 3000lm / 840 A+  
Philips 3000lm / 930 A+  
Philips 4500lm / 830 A+  
Philips 4500lm / 840 A+  
Philips 4500lm / 930 A+

weitere LED - Hersteller auf Anfrage

## Ausführung

Aufbaurichtstrahler, dreh- und schwenkbar  
Rahmen aus Stahlblech pulverbeschichtet  
Kühlkörper aus Aluminium Druckguss schwarz  
Gehäuse aus Aluminium Druckguss mit Bajonettverschluss  
Sicherheitsglas und Reflektor im Bajonetttring integriert  
Alle sichtbaren Teile pulverbeschichtet nach RAL  
Reflektor aus Aluminium, gegläntzt und eloxiert  
Abhängung an vier einstellbaren Stahlseilen  
inkl. LED - Konverter

## Technische Informationen

|                      |  |
|----------------------|--|
| Elektronik           | Standardausführung Ein/Aus   |
| Elektronik           | dimmbare DALI  |
| Abmessung            | L x B x H: 633 x 633 x 160mm   |
| Gewicht              | ca. 11,3kg   |
| Farbe                | Standard: weiß (RAL 9016), silber (RAL 9006), schwarz (RAL 9005)<br>Alle RAL Farben möglich<br>Oberfläche Feinstruktur                               |
| Reflektor Ausführung | Wechselreflektor/Bajonettverschluss  |
| Sicherheitsglas      | klar / matt  |
| Nennspannung         | 220-240V, 50/60 Hz   |
| Schutzart            | IP20   |
| Schutzklasse         | I  |
| Lichttechnik         | LED Standard<br>Fashionbeleuchtung: spezielle LED für brillantes Weiß und satte Farben<br>Foodbeleuchtung: spezielle LED für Back – und Fleischwaren |
| Versorgungseinheit   | Treiber intern   |
| Kühlung              | passiv   |
| LED Lebensdauer      | 50.000 Betriebsstunden   |

**L** = Länge / **B** = Breite / **H** = Höhe bis Kühlkörper

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Technische Änderungen behalten wir uns vor.