


Lichtverteilung (Basis für die Lichtverteilung ist Philips SLM Gen4 3000 lm/4000 K)

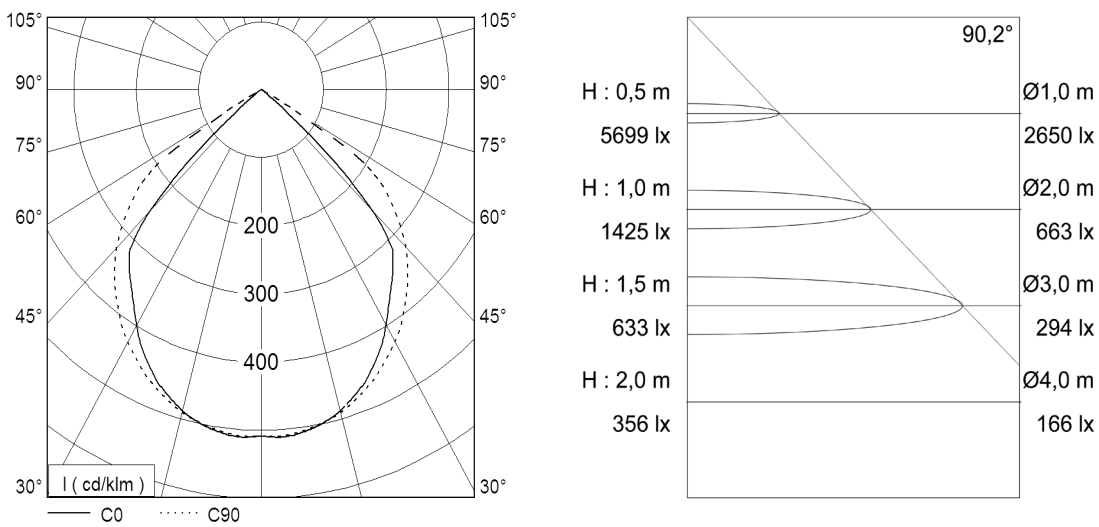

Bestückung

Philips 1100lm / 830 A+
Philips 1100lm / 840 A+
Philips 1100lm / 930 A+
Philips 2000lm / 830 A+
Philips 2000lm / 840 A+
Philips 2000lm / 930 A+
Philips 3000lm / 830 A+
Philips 3000lm / 840 A+
Philips 3000lm / 930 A+

weitere LED - Hersteller auf Anfrage

Ausführung

Aufbaurichtstrahler, dreh- und schwenkbar
Gehäuse aus Aluminium Druckguss und Stahlblech
Kühlkörper aus stranggepresstem Aluminium schwarz eloxiert
355° drehbar und 180° schwenkbar
Alle sichtbaren Teile pulverbeschichtet nach RAL
Reflektor aus Aluminium, gegläntzt und eloxiert
3-Phasen-Stromschienenadapter oder Decken-/ Wandschild
inkl. Sicherheitsglas
inkl. LED - Konverter

Technische Informationen

Elektronik
Elektronik

Standardausführung Ein/Aus
dimmbar DALI

Abmessung
Gewicht
Farbe

B: 297mm / H: 133mm / T: 144mm
ca. 2,6kg
Standard: weiß (RAL 9016), silber (RAL 9006), schwarz (RAL 9005)
Alle RAL Farben möglich
Oberfläche Feinstruktur

Sicherheitsglas
Nennspannung
Schutzart
Schutzklasse
Lichttechnik

klar
220-240V, 50/60 Hz
IP20
I
LED Standard
Fashionbeleuchtung: spezielle LED für brillantes Weiß und satte Farben
Foodbeleuchtung: spezielle LED für Back – und Fleischwaren
Treiber integriert
passiv
50.000 Betriebsstunden

Versorgungseinheit
Kühlung
LED Lebensdauer

B = Breite / **H** = Höhe / **T** = Tiefe

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Technische Änderungen behalten wir uns vor.