



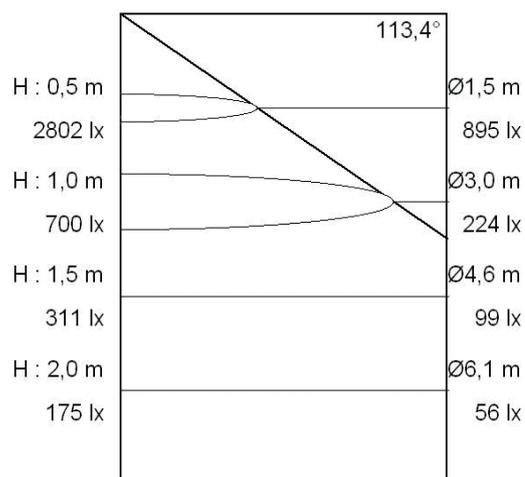

Lichtverteilung (Basis für die Lichtverteilung ist Philips SLM Gen4 2000 lm/4000 K)

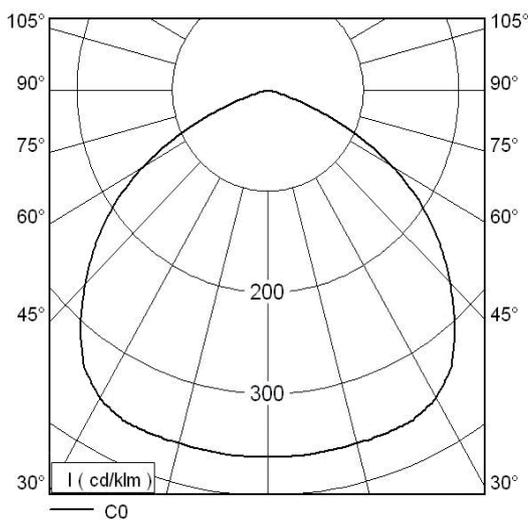

Bestückung

Philips 1100lm / 830 A+
Philips 1100lm / 840 A+
Philips 1100lm / 930 A+
Philips 2000lm / 830 A+
Philips 2000lm / 840 A+
Philips 2000lm / 930 A+

weitere LED - Hersteller auf Anfrage

Ausführung

Aufbaustrahler
Rohrgehäuse aus stranggepresstem Aluminium
Bajonettvorrichtung zur Verbindung mit Deckenarmatur
Sicherheitsglas im Blending integriert
Alle sichtbaren Teile pulverbeschichtet nach RAL
Reflektor aus Aluminium, gegläntzt und eloxiert
inkl. LED - Konverter

Technische Informationen

Elektronik	Standardausführung Ein/Aus
Elektronik	dimmbare DALI
Abmessung	AD: 230mm / H: 86mm
Gewicht	ca. 1,5kg
Farbe	Standard: weiß (RAL 9016), silber (RAL 9006), schwarz (RAL 9005) Alle RAL Farben möglich Sonder Pulverbeschichtung für Aussenbereich möglich Oberfläche Feinstruktur
Reflektor Ausführung	Matt
Sicherheitsglas	klar / matt
Nennspannung	220-240V, 50/60 Hz
Schutzart	IP44/IP65
Schutzklasse	I
Lichttechnik	LED Standard
Versorgungseinheit	Treiber integriert
Kühlung	passiv
LED Lebensdauer	50.000 Betriebsstunden

AD = Aussendurchmesser / **H** = Höhe

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Technische Änderungen behalten wir uns vor.