


**Lichtverteilung** (Basis für die Lichtverteilung ist Philips SLM Gen4 2000 lm/4000 K)

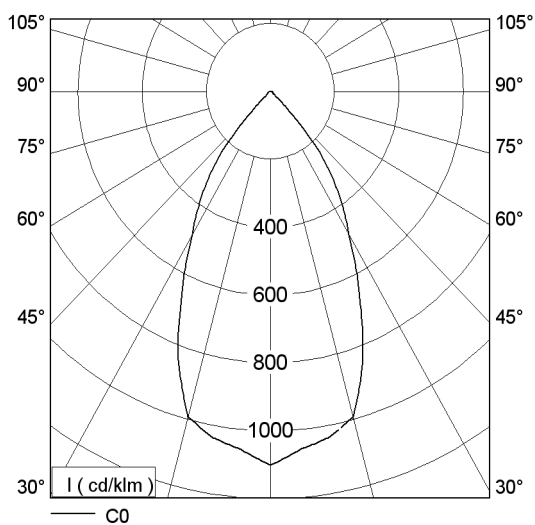

Höhe (m)	Beam Diameter (m)	Light Intensity (lx)
H : 0,5 m	Ø0,5 m	8189 lx
H : 1,0 m	Ø1,1 m	2047 lx
H : 1,5 m	Ø1,6 m	910 lx
H : 2,0 m	Ø2,1 m	512 lx

## Bestückung

Philips 1100lm / 830 A+  
Philips 1100lm / 840 A+  
Philips 1100lm / 930 A+  
Philips 2000lm / 830 A+  
Philips 2000lm / 840 A+  
Philips 2000lm / 930 A+

weitere LED - Hersteller auf Anfrage

## Ausführung

Aufbaustrahler  
Rohrgehäuse aus stranggepresstem Aluminium  
Bajonettvorrichtung zur Verbindung mit Deckenarmatur  
Sicherheitsglas im Blendring integriert  
Alle sichtbaren Teile pulverbeschichtet nach RAL  
Reflektor aus Aluminium, gegläntzt und eloxiert  
inkl. LED - Konverter

## Technische Informationen

Elektronik	Standardausführung Ein/Aus
Elektronik	dimmbare DALI
Abmessung	AD: 230mm / H: 138mm
Gewicht	ca. 2,9kg
Farbe	Standard: weiß (RAL 9016), silber (RAL 9006), schwarz (RAL 9005) Alle RAL Farben möglich Sonder Pulverbeschichtung für Aussenbereich möglich Oberfläche Feinstruktur
Reflektor Ausführung	Matt Blendungsbewertung UGR < 19 (ohne Sicherheitsglas)
Sicherheitsglas	klar / matt
Nennspannung	220-240V, 50/60 Hz
Schutzart	IP 20 / IP44 / IP65
Schutzklasse	I
Lichttechnik	LED Standard
Versorgungseinheit	Treiber integriert
Kühlung	passiv
LED Lebensdauer	50.000 Betriebsstunden

**AD** = Aussendurchmesser / **H** = Höhe

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Technische Änderungen behalten wir uns vor.