




Lichtverteilung (Basis für die Lichtverteilung ist Philips SLM Gen4 3000 lm/4000 K)

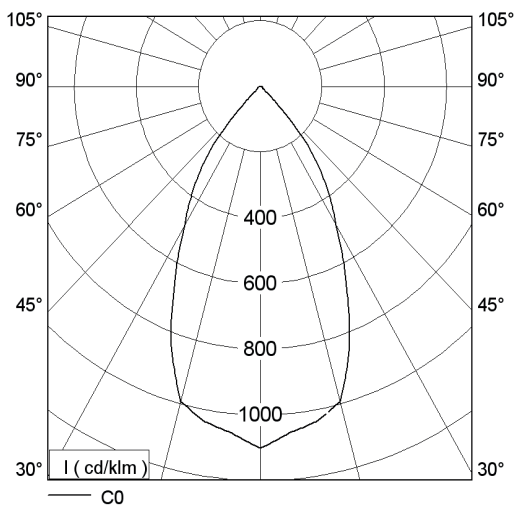

Höhe (H)	Leuchtdichte (lx)	Strahlendurchmesser (Ø)
H : 0,5 m	12134 lx	Ø0,5 m
H : 1,0 m	3034 lx	Ø1,1 m
H : 1,5 m	1348 lx	Ø1,6 m
H : 2,0 m	758 lx	Ø2,1 m

Bestückung

Philips 1100lm / 830 A+
Philips 1100lm / 840 A+
Philips 1100lm / 930 A+
Philips 2000lm / 830 A+
Philips 2000lm / 840 A+
Philips 2000lm / 930 A+
Philips 3000lm / 830 A+
Philips 3000lm / 840 A+
Philips 3000lm / 930 A+

weitere LED - Hersteller auf Anfrage

Ausführung

Aufbaustrahler
Rohrgehäuse aus stranggepresstem Aluminium
Kühlkörper aus stranggepresstem Aluminium schwarz eloxiert
Bajonettvorrichtung zur Verbindung mit Deckenarmatur
Sicherheitsglas im Blendring integriert
Alle sichtbaren Teile pulverbeschichtet nach RAL
Reflektor aus Aluminium, gegläntzt und eloxiert
inkl. LED - Konverter

Technische Informationen

Elektronik
Elektronik

Standardausführung Ein/Aus
dimmbare DALI

Abmessung
Gewicht
Farbe

AD: 230mm / H: 188mm
ca. 3,4kg
Standard: weiß (RAL 9016), silber (RAL 9006), schwarz (RAL 9005)
Alle RAL Farben möglich
Sonder Pulverbeschichtung für Aussenbereich möglich
Oberfläche Feinstruktur

Reflektor Ausführung

Hochglanz / Matt
Blendungsbewertung UGR < 19 (ohne Sicherheitsglas)

Sicherheitsglas
Nennspannung

klar / matt

220-240V, 50/60 Hz

Schutzart
Schutzklasse

IP20 / IP44 / IP65

I

Lichttechnik
Versorgungseinheit

LED Standard

Treiber integriert

Kühlung

passiv

LED Lebensdauer

50.000 Betriebsstunden

AD = Aussendurchmesser / **H** = Höhe

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Technische Änderungen behalten wir uns vor.