



Typ 1




Typ 2

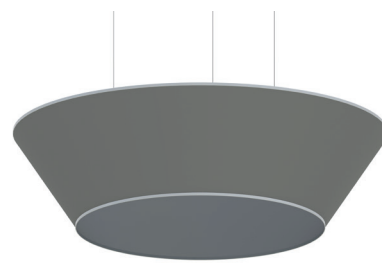


Typ 3



Typ 4

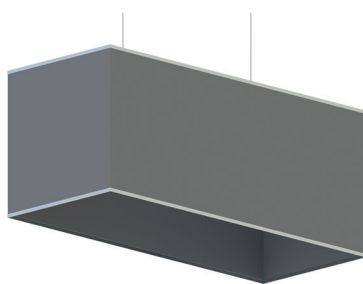

Typ 5

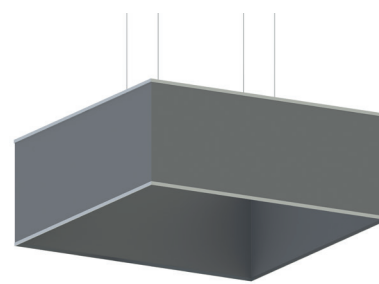

Typ 6



Typ 7



Typ 8



Typ 9

Bestückung

Philips 1100lm / 830 A+
Philips 1100lm / 840 A+
Philips 1100lm / 930 A+
Philips 2000lm / 830 A+
Philips 2000lm / 840 A+
Philips 2000lm / 930 A+
Philips 3000lm / 830 A+
Philips 3000lm / 840 A+
Philips 3000lm / 930 A+

Alternativ Bestückung: E27 inkl. LED Leuchtmittel

Ausführung

Stoff-/ Pendelleuchten (Stoffschirme Chintz lt. Farbfächer)
Basisleuchte aus Aluminium Druckguss mit Bajonettverschluss
Kühlkörper aus stranggepresstem Aluminium schwarz eloxiert
Sicherheitsglas im Bajonetting integriert
Reflektor aus Aluminium, gegläntzt und eloxiert
Alle sichtbaren Teile pulverbeschichtet nach RAL
Abhängung an einstellbaren Stahlseilen
inkl. LED - Konverter

Technische Informationen

Elektronik	Standardausführung Ein/Aus
Elektronik	dimmbare DALI
Abmessung	Stoffschirme werden individuell nach Maß gefertigt
Farbe Basisleuchte	Standard: weiß (RAL 9016), silber (RAL 9006), schwarz (RAL 9005) Alle RAL Farben möglich Oberfläche Feinstruktur
Farbe Stoffschirme	Chintzfarbfächer
Reflektor Ausführung	Hochglanz / Matt
Stoffschirm Ausführung	unten offen / geschlossen
Sicherheitsglas	klar / matt
Nennspannung	220-240V, 50/60 Hz
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Lichttechnik	LED Standard Fashionbeleuchtung: spezielle LED für brillantes Weiß und satte Farben Foodbeleuchtung: spezielle LED für Back – und Fleischwaren
Versorgungseinheit	Treiber intern
Kühlung	passiv
LED Lebensdauer	50.000 Betriebsstunden