




Lichtverteilung (Basis für die Lichtverteilung ist Xicato XTM 1300 lm/3000 K)

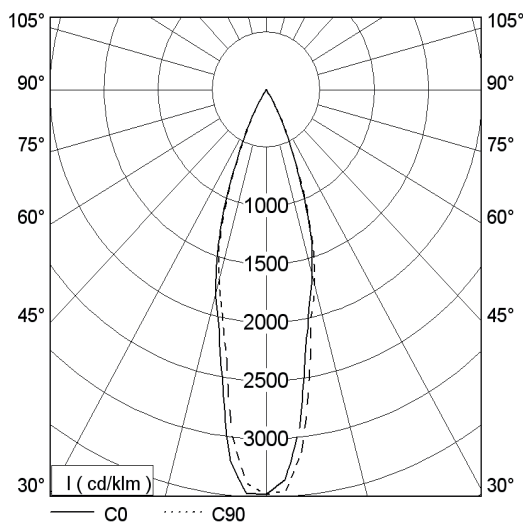

Height (H)	Beam Diameter (Ø)	Illuminance (lx)
H : 0,5 m	Ø0,2 m	18972 lx
H : 1,0 m	Ø0,5 m	4743 lx
H : 1,5 m	Ø0,7 m	2108 lx
H : 2,0 m	Ø1,0 m	1186 lx

28,0°

Bestückung

Xicato 700lm / 827 A
Xicato 700lm / 830 A
Xicato 700lm / 840 A
Xicato 700lm / 930 A
Xicato 1300lm / 827 A
Xicato 1300lm / 830 A
Xicato 1300lm / 840 A
Xicato 1300lm / 930 A
Xicato 2000lm / 827 A
Xicato 2000lm / 830 A
Xicato 2000lm / 840 A

weitere Lichtfarben auf Anfrage

Ausführung

Einbaurichtstrahler, asymmetrisch
Einbauring aus Aluminium Druckguss
Kühlkörper aus stranggepresstem Aluminium schwarz eloxiert
Reflektor aus Aluminium, gegläntzt und eloxiert
Vertikal einseitig schwenkbar 0-30°
Alle sichtbaren Teile pulverbeschichtet nach RAL
Werkzeugloser Einbau durch Federtechnik
inkl. LED - Konverter

Technische Informationen

Elektronik	Standardausführung Ein/Aus
Elektronik	dimmbar DALI
Abmessung	AD: 108mm / DA: 95mm / ET: 140mm
Deckenstärke	3 - 18mm
Gewicht	ca. 0,7kg
Farbe	Standard: weiß (RAL 9016), silber (RAL 9006), schwarz (RAL 9005) Alle Farben möglich Oberfläche Feinstruktur
Reflektor Ausführung	Hochglanz
Nennspannung	220-240V, 50/60 Hz
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I / II
Lichttechnik	LED Standard
Versorgungseinheit	Treiber extern
Kühlung	passiv
LED Lebensdauer	50.000 Betriebsstunden

AD = Aussendurchmesser / **DA** = Deckenausschnitt / **ET** = minimale Einbautiefe

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Technische Änderungen behalten wir uns vor.