




**Lichtverteilung** (Basis für die Lichtverteilung ist Philips Flex High Housing 2000 lm/4000 K)

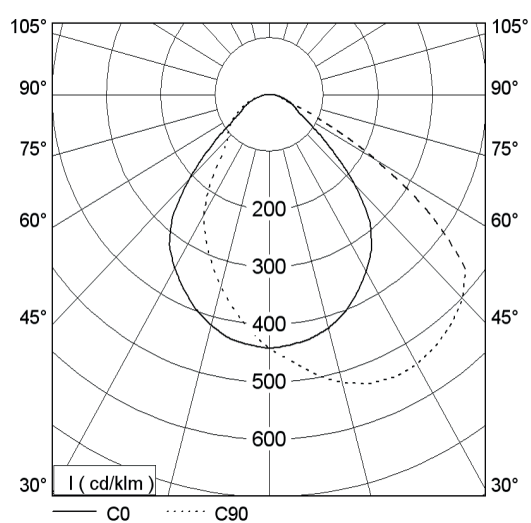

## Bestückung

Philips 1100lm / 830 A  
Philips 1100lm / 840 A  
Philips 2000lm / 830 A  
Philips 2000lm / 840 A  
Philips 3000lm / 830 A  
Philips 3000lm / 840 A

## Ausführung

Einbaustrahler, asymmetrisch  
Einbauring aus Aluminium Druckguss  
Kühlkörper aus stranggepresstem Aluminium schwarz eloxiert  
Reflektor aus Aluminium, pulverbeschichtet nach RAL 9016  
Alle sichtbaren Teile pulverbeschichtet nach RAL  
Werkzeugloser Einbau durch Federtechnik  
inkl. LED - Konverter

## Technische Informationen

Elektronik	Standardausführung Ein/Aus
Elektronik	dimmbar DALI
Abmessung	AD: 230mm / DA: 213mm / ET: 230mm
Deckenstärke	1 - 20mm
Gewicht	ca. 1,7kg
Farbe	Standard: weiß (RAL 9016), silber (RAL 9006), schwarz (RAL 9005) Alle RAL Farben möglich Oberfläche Feinstruktur
Reflektor Ausführung	pulverbeschichtet nach RAL 9016 struktur
Nennspannung	220-240V, 50/60 Hz
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I / II
Lichttechnik	LED DLM Flex
Versorgungseinheit	Treiber extern
Kühlung	passiv
LED Lebensdauer	50.000 Betriebsstunden

**AD** = Aussendurchmesser / **DA** = Deckenausschnitt / **ET** = minimale Einbautiefe

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Technische Änderungen behalten wir uns vor.